

延長ケーブル

| 長さ | 型式 | 図番号 |
|----|------------|-----|
| 1 | 1R1P-1000R | 1 |
| | 1R2P-1000R | 2 |
| 3 | 1R1P-3000R | 1 |
| | 1R2P-3000R | 2 |
| 5 | 1R1P-5000R | 1 |
| | 1R2P-5000R | 2 |

● 24V仕様

| 長さ | 型式 | 図番号 |
|----|----------------|-----|
| 1 | 1R1P-1000R 24V | 1 |
| | 1R2P-1000R 24V | 2 |
| 3 | 1R1P-3000R 24V | 1 |
| | 1R2P-3000R 24V | 2 |
| 5 | 1R1P-5000R 24V | 1 |
| | 1R2P-5000R 24V | 2 |

図.1

品名 : 1R1P-□□□□R





図.2

品名 : 1R2P-□□□□R

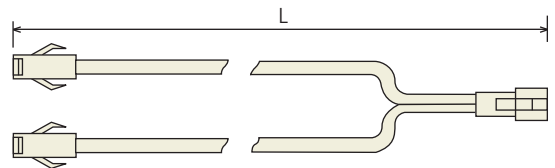

リングライトヘッド

● RLG-AD16



特長

- ファイバーリングの為、均一な拡散光が得られます。



- 同軸スポット用リング組込例: スポットLED+リングライトヘッド取付例

(写真のLED照明及びFA用レンズは別売になります)

※その他リング取付アダプターなど、特注にて承ります。