


メタルハライドランプ光源装置


● KTX-60MT

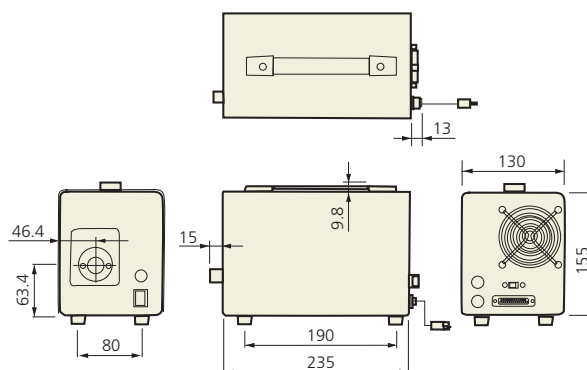

特長

- 高輝度・高照度…… ショートアーク60Wメタルハライドランプ採用
- ランプ光軸調整不要 ……ミラー付ランプでランプ光軸調整一切不要
- 遮光シャッター …… オプションでステッピングモーター採用の遮光シャッターを取付可能
- 密着設置可能 …… 吸気は前面パネル部、排気は背面パネル部により行う為、複数台の密着設置が可能

● KTX-250MT

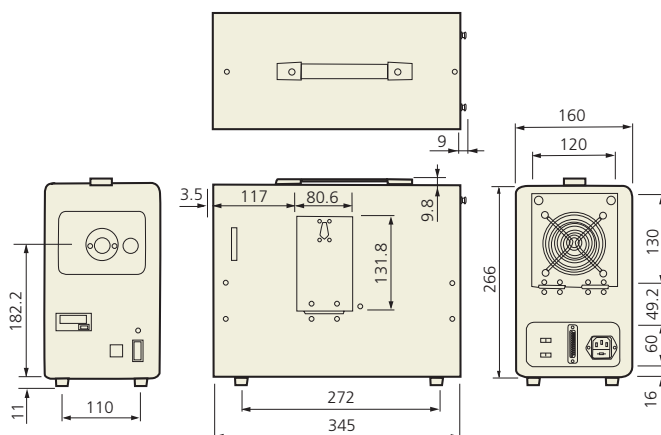

特長

- 高輝度・高照度…ショートアーク250Wメタルハライドランプ採用メッシュ方式(標準は手動式)
- オプション設定…遮光シャッター・電動調光が可能
- ランプ光軸調整不要…ミラー付ランプでランプ光軸調整一切不要
- 密着設置可能…吸気は前面パネル部、排気は背面パネル部により行う為、複数台の密着設置が可能

仕様

型名	KTX-60MT	KTX-250MT
適合ライトガイド	多成分ガラスライトガイド	350℃耐熱仕様多成分ガラスライトガイド(KTX-250MT専用)
電源電圧	AC100(±10%)~220V(±10%)	AC100VまたはAC220V(コネクター切替式)
消費電力	90W	330W
最大照度	約200万Lux(FG8S-500F WD=20mm)	約260万Lux(FG8S-500F300° WD=20mm)
使用ランプ	ミラー付ショートアークメタルハライドランプ 60W	ショートアークメタルハライドランプ 250W
色温度(TYP)	約5200°k	約6500°k
ランプ平均寿命	約4000時間(照度50%以下:注1)	約2000時間(照度50%以下:注1)
調光機能	電力調光40~80W可変式	メカニカルメッシュ方式(標準は手動式)
安全装置	リミットスイッチ内蔵	
外形寸法	130(W)×155(H)×225(D)	160(W)×266(H)×345(D)
重量	約5kg	約8kg
オプション	・遮光シャッター(モーター駆動式)	・遮光シャッター(モーター駆動式) ・電動調光(ステッピングモーター駆動式) ・フィルター内蔵可能

注1: ON / OFFの頻度により大きく変わります