

5M対応CCTVレンズ



● KCM-12818MP5



● KCM-1620MP5



● KCM-2518MP5



● KCM-3520MP5




● KCM-5028MP5

特長

- 超広角と低歪曲を両立、装置の省スペース設計に貢献
- 500万画素カメラ対応、高解像度設計
- 耐振動対策として各機種に固定ネジを採用（フォーカス/絞り）


● KCM-12818MP5




特長

- 単焦点レンズ。2/3 "500万画素カメラの分解能に対応
- 超低ディストーション設計（光学ディストーション0.1%以下）
- 汎用性の高いCマウント、最大径φ29mmの軽量コンパクト設計
- 耐振動対策として各機種に固定ネジを採用（フォーカス/絞り）


● KCM-1620MP5

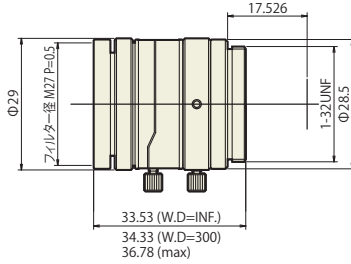


● KCM-2518MP5

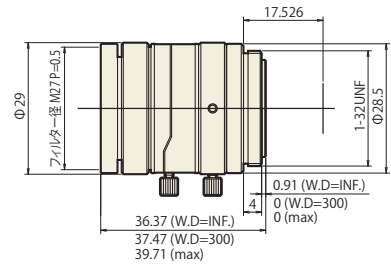

● KCM-3520MP5

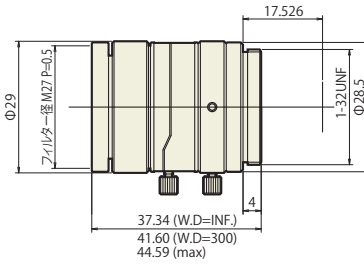

● KCM-5028MP5

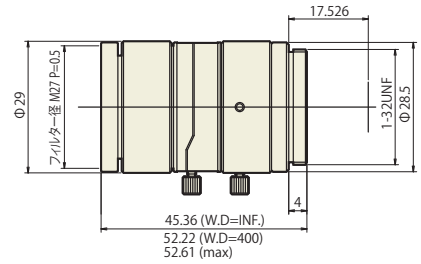

仕様

型名	KCM-12818MP5
焦点距離	1.28mm
絞り(手動)	F1.8~C
最短撮影距離	0.01m
マウント	Cマウント
フィルターネジ	-
対応素子サイズ	~1/3"
対応画素数	5M
長さ	53.94mm
重量	104g

仕様

型名	KCM-1620MP5	KCM-2518MP5	KCM-3520MP5	KCM-5028MP5
焦点距離	16mm	25mm	35mm	50mm
最大口径比	1:2.0	1:1.8	1:2.0	1:2.8
最短撮影距離	0.2m	0.2m	0.2m	0.4m
マウント	Cマウント			
フィルターネジ	M27 P0.5			
長さ	33.5mm	36.4mm	37.3mm	45.4mm
重量	53g	60g	59g	69g
対応素子サイズ	~2/3"			
画角(対角×水平×垂直)	37.7°×30.7°×23.3°	24.6°×19.9°×15.0°	17.8°×14.3°×10.7°	12.5°×10.0°×7.5°