

延長ケーブル

長さ	型式	図番号
1	1R1P-1000R	1
	1R2P-1000R	2
3	1R1P-3000R	1
	1R2P-3000R	2
5	1R1P-5000R	1
	1R2P-5000R	2

● 24V仕様

長さ	型式	図番号
1	1R1P-1000R 24V	1
	1R2P-1000R 24V	2
3	1R1P-3000R 24V	1
	1R2P-3000R 24V	2
5	1R1P-5000R 24V	1
	1R2P-5000R 24V	2

図.1

品名：1R1P-□□□□R





図.2

品名：1R2P-□□□□R

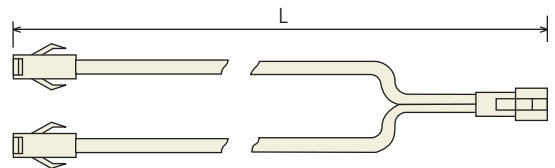

リングライトヘッド

● RLG-AD16



特長

- ファイバーリングの為、均一な拡散光が得られます。



- 同軸スポット用リング組込例: スポットLED+リングライトヘッド取付例

(写真のLED照明及びFA用レンズは別売になります)

※その他リング取付アダプターなど、特注にて承ります。