
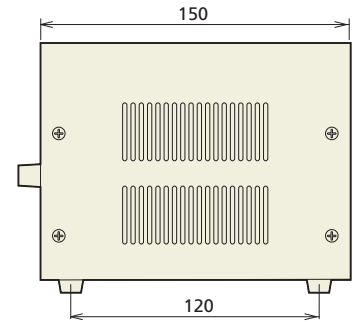


LEDアナログ調光電源

電源

● TAL-2410-2

● TAL-1220-4





仕様

型名	1ch	TAL-2410	TAL-1220
	2ch	TAL-2410-2	TAL-1220-2
4ch	TAL-2410-4	TAL-1220-4	
出力電圧	DC24V		DC12V
消費電力	50W		50W
入力電圧	AC100-115		AC100-115
入力電流	0.5A		0.5A
調光方式	電圧調光		電圧調光
外部調光	0~5V		0~5V
外部 ON/OFF	○		○
外形寸法	60(W)x115(H)x150(D) 突起・ゴム足含まず		
重量	1ch	750g	750g
	2ch	780g	780g
	4ch	900g	900g

LEDアナログ調光電源(同軸照明専用)

電源

● TAL-0505

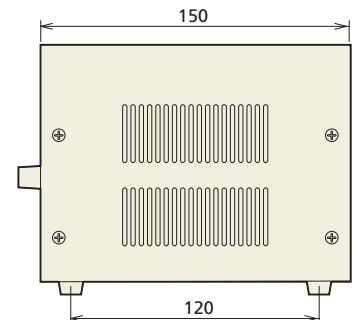

仕様

型名	1ch	TAL-0505
	2ch	TAL-0505-2
出力電圧	DC5V	
消費電力	16W	
入力電圧	AC100-115	
入力電流	0.16A	
調光方式	電圧調光	
外部調光	0~5V	
外部 ON/OFF	○	
外形寸法	60(W)x115(H)x150(D) 突起・ゴム足含まず	
重量	1ch	750g
	2ch	780g