

5M対応像側テレセントリックレンズ

接写リング




● KCM-0914MP5


特長

- ピクセルサイズ 3.5μm(2/3"において 5M 相当)のカメラに対する高解像度(150 本/mm)
- 大口径比の広角レンズで低ディストーション
- 汎用性の高いCマウント採用
- 撮影距離は0.1~無限遠の広範囲に対応
- 像側テレセンな為、ラインセンサーカメラ用としても最適


● KCM-0914MP5



● KCM-12514MP5

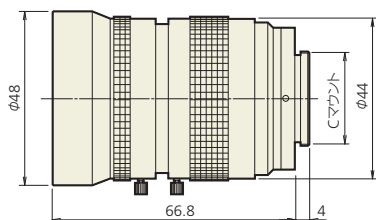

● KCM-1814MP5

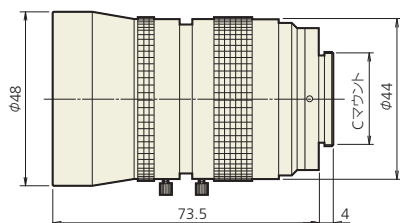

仕様


型名	KCM-0914MP5	KCM-12514MP5	KCM-1814MP5	
焦点距離	9mm	12.5mm	18mm	
絞り(手動)	F1.4~16 C			
フォーカス(手動)	0.1m~∞	0.15m~∞	0.2m~∞	
マウント	Cマウント			
フィルターネジ	M46 P0.75			
質量	180g	205g	281g	
画角 (水平×垂直)	2/3型	50.8°×39.3°	37.8°×28.8°	27.8°×21.0°
	1/2型	38.2°×39.3°	28.0°×21.2°	20.4°×15.4°
	1/3型	29.1°×22.0°	21.2°×16.0°	15.4°×11.6°
	1/4型	21.6°×16.3°	15.6°×11.9°	11.3°×8.6°

エクステンダーセット(Cマウント接写リング)




● KEX-B


● 0.5mm




● 1mm




● 5mm



● 10mm



● 20mm



● 40mm

